

Приложение №16
К протоколу собрания
правления кооператива
от 15 марта 2016 №3-СПК/2016

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением собрания
правления кооператива
от 15 марта 2016 №3-СПК/2016


СМЕТА РАСХОДОВ по обустройству мусорной площадки

Расчет стоимости обустройства площадки (ограждение площадки для сбора ТКО).

Предположительное место установки: г.Томск, ул.Красноармейская,134/136)

1. **Размеры площадки:** 5,5м.*2,0м.*4,0м., в т.ч. зона на бункер – 4,0м.*4,0м. и зона для негабаритных отходов – 1,50м.*2,0м.
2. **Высота ограждения площадки:** 2,0м.
3. **Бетонное основание:** 3,0м.*5,5м.*4,0м. – 21,2 кв.м. толщиной 100мм (2,1 куб.м.).
4. **Используемые материалы:** основание ограждения – швеллер № 14, стойки – труба проф. 80*80, прогоны – труба профильная 40*25, ограждение – профлист (серый), анкера – арматура 16мм.
5. В стоимость выходит стоимость основных, дополнительных и иных используемых материалов для изготовления площадки: основных (металл, профлист, бетон) и расходных (краска, крепеж, электроды, круги и т.д.) материалов, в т.ч. бетон и арматура, Стоимость изготовления, доставки, установки ограждения на месте, устройство бетонного основания, в т.ч. бетонное основание.
6. Расходы на обустройство площадки распределяются следующим образом:
ЖК «Киевская 147» – 1/3 от понесенных расходов.
ООО «УК «Источное» – 1/3 от понесенных расходов.
ООО «УК «Кировский массив» – 1/3 от понесенных расходов.
7. Расчет сделан на основании коммерческого предложения ООО «АФК Логистик»
8. **Итого: 90300,00 (Девяносто тысяч триста рублей 00 копеек) (на основании проекта соглашения)/3=30100,00 рублей.**

Председатель собрания
правления кооператива

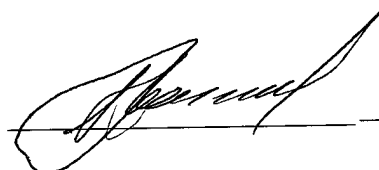

А.М. Тайдонов

ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СБОРА ТКО (ул. ЕЛИЗАРОВЫХ, д.27)

1. Размеры площадки - 5,5м x 2,0м x 4,0 м в т.ч зона на бункер - 4,0м x 4,0 м и зона для негабаритных отходов - 1,5м x 2,0м

2. Высота ограждения площадки - 2,0м


3. Бетонное основание - 3,0 x 5,5 x 4,0 м - 21,2 м² толщиной 100мм (2,1 м³)

4. Используемые материалы : основание ограждения - швеллер №14, стойки - труба проф. 80x80, прогоны - труба профильная 40x25, ограждение - профлист (серый), анкера - арматура 16мм.

5. Стоимость основных (метал, профлист, бетон) и расходных (краска, крепеж, электроды, круги и т.д) материалов - 52400руб в т.ч бетон и арматура - 8500 руб.

6. Стоимость изготовления, доставки, установки ограждения на месте, устройство бетонного основания - 35400руб, в т.ч бетонное основание - 6000руб.

Стоимость всего - 90300 рублей

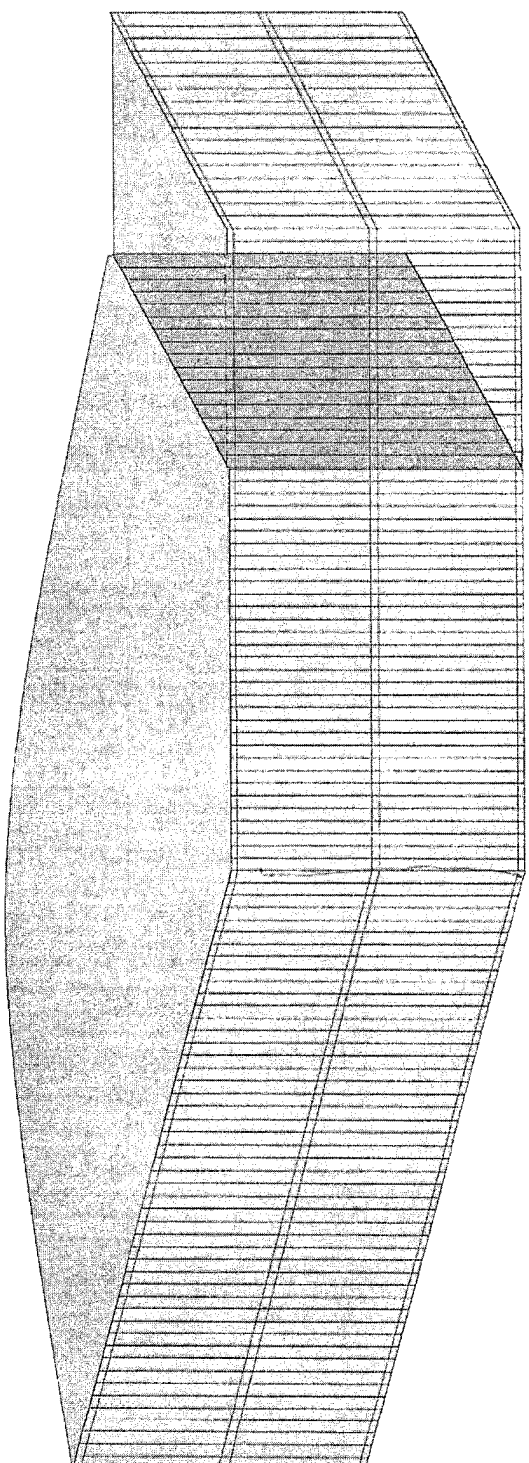

Бункерная площадка по адресу Елизаровых Улица, 27